



K4 SERIE

NEU!

MOTOR

Marke, Modell	Perkins, 904J-E367A
Number of cylinders	4
Max. Leistung	74,4 kW (100 PS) bei 2200 U/min
Max. Drehmoment	430 Nm bei 1500 U/min
Hubraum	3,621 cc
Bohrung und Hub	ø 98 x 120 mm
Emissionsklasse	EU: Stage 5, US: Tier 4 final
Wassergekühlter Turbodieselmotor mit hoher Leistung und Drehmoment.	

REIFEN

Front	16/70 - 20 12 Lagenbewertung
Heck	16,9 - 28 14 Lagenbewertung (Option : 18,4 - 26 12 Lagenbewertung)

KABINE & MOTORHAUBE

- Erweiterter Sichtwinkel
- Ergonomisches und ästhetisches Innendesign
- Hochleistungs-Klimaanlage (Option)
- Verbesserte Belüftung mit 17 Luftdüsen
- Kühlbox (mit Klimaanlage)
- ROPS- und FOPS-zertifizierte Kabine
- 4,3-Zoll-TFT-Display an der Vorder- und Rückseite
- Pool-Fußmatten
- Mechanische Hebelsteuerung
- Am Sitz montierte Bedienelemente verbessern Bedienkomfort und Ergonomie (bei Joystick-Modell)
- In den Sitz integrierter Radio-Bedienknopf (bei Joystick-Modell)
- TIPSHIFT-Funktion (FNR)
- RTD (Return to dig)
- Mehrzweckschaufel mit Vorschlagssteuerung
- Automatisch kippbares Lenkrad
- Ladearmverriegelung
- Doppelpertes Bremssystem
- Aufbewahrungsboxen
- Klappbare Seitenstufen
- Telefon- und Getränkehalter
- LED-Innenbeleuchtung
- MP3-Radio
- Bluetooth-Radio (Option)
- USB-Ladeanschlüsse
- Aufklappbares Kühlpaket
- Smartlink
- Luftgefederter Sitz
- Mechanischer Gabelstaplereinsatz
- Automatischer Motorstopp
- Automatische Drosselung
- LED-Arbeitscheinwerfer
- LED-Einstiegsleuchten
- ISO-Musterschalthebel

HYDRAULIKSYSTEM

Geschlossenes Hydrauliksystem mit Kolbenpumpe mit variabler Verdrängung, erneuerbarer Durchflussmenge und Regenerierventilen (Durchflussladung)

Förderstrom, Hauptpumpe	163 L/min @2200 rpm
Systemdruck	255 bar

FAHRGESCHWINDIGKEIT

@ 2200 Rpm Maschinendrehzahl

1. Gang	4	km/h
2. Gang	7	km/h
3. Gang	9	km/h
4. Gang	15	km/h
5. Gang	24	km/h
6. Gang	40	km/h

ACHSEN

- Achsen in Schwerlastausführung
- Insgesamt 16 Grad Oszillation an der Vorderachse
- Planetenuntersetzungsgetriebe in verkapselter Ausführung
- Hinterachsdifferential vom Typ LSD (Limited Slip Differential)
- Drehmomentproportional-Vorderachsdifferential

GETRIEBE

- Autoshift-Getriebe für den Schwerlastbetrieb
- Drehmomentwandler mit Wandlungsverhältnis von 2.38:1
- Elektrisch gesteuerter 2-Rad-Antrieb oder 4-Rad-Antrieb zur Auswahl
- 6 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge (Sperre als Option)
- Getriebeölkühler
- Ein Steuerstromkreis ermöglicht den Start nur dann, wenn sich der Steuerhebel aus Sicherheitsgründen in der Neutralstellung befindet.

FÜLLMENGEN



Motorölpumpe	10	L
Motorölpumpe	16	L
Kraftstofftank	140	L
Hydrauliköltank	70	L
Getriebeöl	16	L
Ad blue	19	L

BETRIEBSGEWICHT

Betriebsgewicht (mit Standardausrüstung) : 9.300 kg

* Betriebsgewicht, In Übereinstimmung mit der Norm ISO 6016 voller Kraftstofftank, Hydraulikflüssigkeiten, Betriebsflüssigkeiten, Beinhaltet 75 kg Gewicht für Fahrer und Standardausrüstung. Optionale Ausrüstungsgewichte sind nicht enthalten.

HMK102BK4

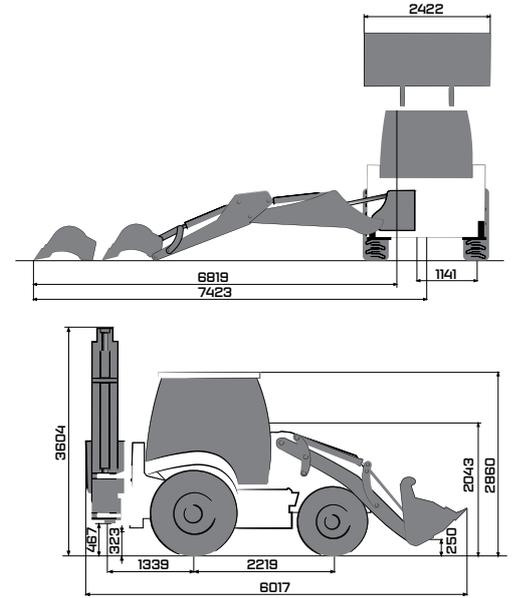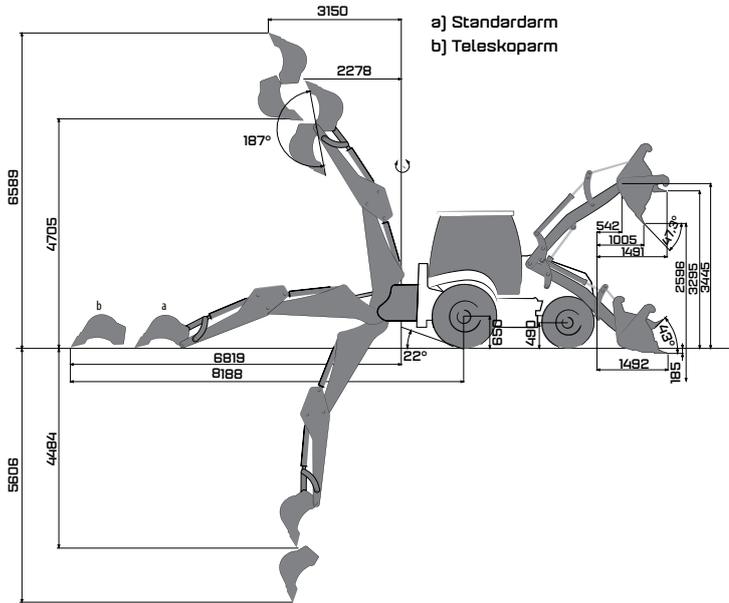

LADERLEISTUNG

6-in-1-Schaufelkapazität	1.1 m ³
Max. Ausbrechkraft der Schaufel	7380 kgf
Max. Ausbrechkraft des Auslegers	7380 kgf
Hubkapazität bei maximaler Höhe	3660 kg

BAGGERLEISTUNG

	Teleskoparm (ausgefahren)	Teleskoparm (eingefahren)
Schaufelkapazität	0.18 m ³	
Max. Ausbrechkraft der Schaufel	7020 kgf	7020 kgf
Max. Losbrechkraft des Tieflöffels	2230 kgf	3160 kgf

Standardausrüstung




Klimaanlage



MSS (Bewegungsstabilisierungssystem)




Joystick



Hydraulikhammer inst. + Teleskoparm

OPSIYONEL DONANIM



Powerslide

OPTIONALE ANBAUGERÄTE



Schneeschild



Holzgreifer



Allzweckbeimer



Trapez-Grabenräumlöffel-



Aufreißer



Kippschaufel



Zweischalengreifer



Baggerlöffel in verschiedenen Größen



Hydraulikhammer



Auger



Gabelzinken mit Schnellkupplungswechsler



Gabelarme, zum schnellen Kuppeln Mechanismus

HIDROMEK®

WERK - HAUPTSITZ

Ahi Evran OSB Mahallesi Osmanlı Caddesi No:1 06935 Sincan / ANKARA / TÜRKIYE
Telefon: (+90) 312 267 12 60 Fax: (+90) 312 267 21 18
www.hidromek.com

Hinweis:
*HIDROMEK hat das Recht, die Spezifikationen und das Design des in dieser Broschüre aufgeführten Modells ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
*Die auf den Fotos in diesem Katalog abgebildete Ausrüstung enthält einige Teile, die optional sind.